

Bomba sumergible de achique

RoHS



Grado de Protección



Silencioso



Trabajo continuo



Bomba destinada a la extracción o evacuación de aguas en general. Se compone de un motor eléctrico protegido por una carcasa y dispone de una rejilla de protección para evitar la penetración de partículas extrañas.

DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Capacidad: 3000GPH

Grado de protección: IP68

ESPECIFICACIONES

Elaborada en caucho y acero inoxidable.

Motor con soporte de aluminio y sistema de cableado de cobre.

Es portátil y ligera, por ello puede trasladarla fácilmente.

El motor no opera con aceite, lo que la hace segura para el medio ambiente.

CONSTRUCCIÓN

La carcasa está fabricada en PVC resistente

Elaborada en caucho y acero inoxidable (CS450/CS40Cr.)

Motor con soporte de aluminio y sistema de cableado de cobre.

APLICACIÓN


Bomba sumergible ideal para uso doméstico.

Código	Corriente	Tensión	Máx. caudal de agua	Diámetro interno de salida	Diámetro externo de salida	Pzs
HE020080	13A	12V	190L/min	32mm	34.4mm	12
HE020081	9A	24V	190L/min	32mm	34.4mm	12

Accesorios

Código	Descripción	Tensión	Pzs
HE020082	Flotador de bomba de achique	12V/24V	100

DIMENSIONES

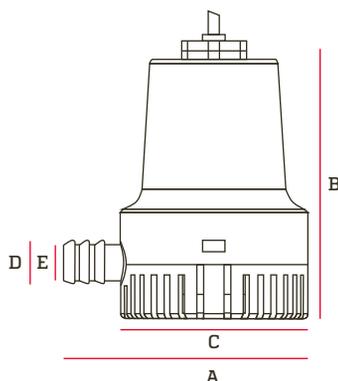

A	B	C	D	E
167mm	197.5mm	131.4mm	34.4mm	32mm