

Letrero Led de Salida

Diseñado para mantenerse encendido durante una interrupción de energía; y continuar recargando la batería de forma automática luego del corte.

Cuenta con pantalla acrílica transparente resistente a impactos y luz LED de alta intensidad.

Está provisto de un sistema de argollas de suspensión.

Diseñado con indicadores de prueba, para verificar el funcionamiento del equipo.

Especificaciones

Tensión: 100-240V

Material: ABS, PS



Batería 1.2V
Recargable



Tiempo de
operacion



Grado de
Protección




1 AÑO
GARAN-
TIZADO



Código	Potencia	Tiempo de carga	Tiempo de operación	Temper. de Color	Pzs
IL190014	0.6W	24-48 horas	2 horas	VERDE	20

Dimensiones

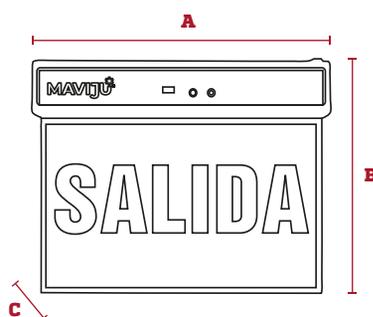

A	B	C
23.9mm	18.5mm	20mm