Luminaria Lineal Spectra

CE
RoHS

LED · IP20 Grado de Protección · Vida útil 50.000H · 5 AÑOS GARANTIZADOS

ESPECIFICACIONES

Esta luminaria se puede utilizar en múltiples escenarios. Su luz es suave y uniforme. Presenta un diseño único, en donde múltiples lámparas pueden combinarse y empalmarse de forma flexible. Su eficiencia lumínica es de hasta 150 lm/W. Es compatible con una variedad de modos de atenuación (0-10V/DALI).

Código	Temper. de color	Potencia	Lúmenes	IRC	F.P.	Tensión	Vida Útil	Pzs
IL100096	4000K	60W	9000 lm	80	>0.9	100-240V	50000H	12

DIMENSIONES



A	B	C
1527mm	61mm	53.5mm

CURVA FOTOMÉTRICA

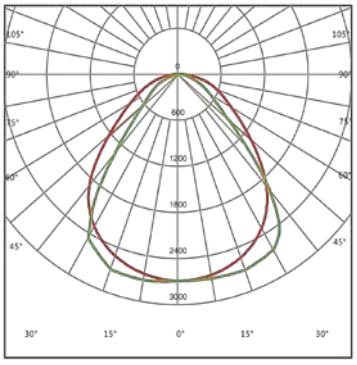

ACCESORIOS

Tapas finales
IL100097

Kit de conexión
IL100098

Lente
IL100101