

# Panel compuesto 2 caras

## Especificaciones


No es inflamable, resiste el fuego y cuenta con una superficie que funciona como un aislante térmico.

Provisto de bordes rectos para lograr resultados impecables. Su instalación es sencilla.

Es resistente al viento, a la humedad y a ambientes con salinidad, por ello es apto para colgarse en cualquier tipo de clima.

## Aplicaciones

Ideal para cubrir paredes en espacios interiores.

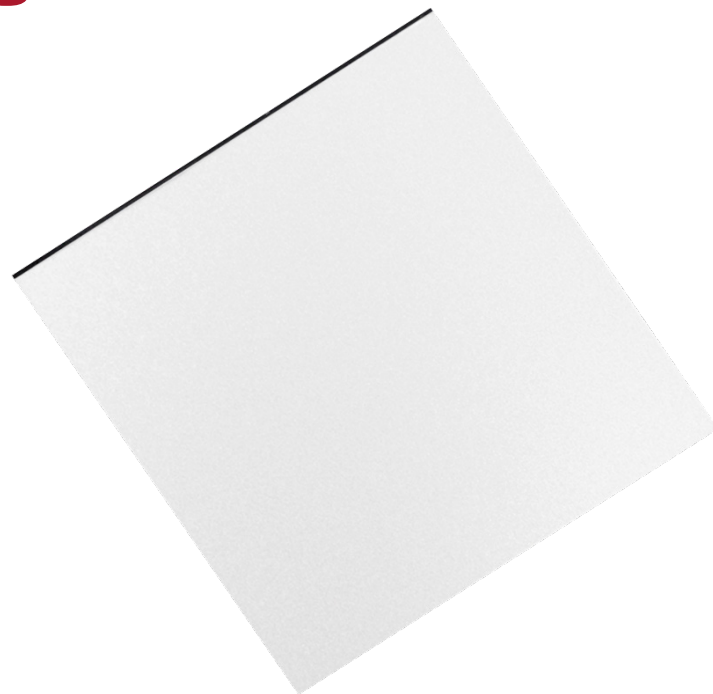

Reflexión  
Luminica



Absorción  
impacto



Calidad  
Premium

| Código   | Color  | Medida (cm) | Pzs |
|----------|--------|-------------|-----|
| MC050024 | Blanco | 200x80x0.3  | 1   |